




Профиль капельник ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный

ТУ 22.21.10-001-12381993-2017

Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой универсальный

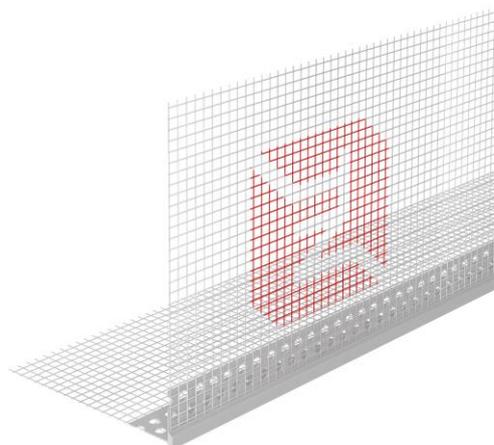

Описание продукции:

Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой универсальный изготовлен из ударопрочного, атмосферостойкого и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой, шириной не менее 10 см и плотностью не менее 145 г/м², имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

Область применения:

Применяется в системе теплоизоляции наружных стен зданий с тонким штукатурным слоем ТН-ФАСАД Профи. Предназначен для армирования и выравнивания штукатурного слоя внешних горизонтальных углов на фасадах зданий при монтаже системы теплоизоляции наружных стен зданий с тонким штукатурным слоем в зоне оконных, дверных проемов, выступающих частей фасада и декоративных элементов. Профиль обеспечивает отвод воды и конденсата с вертикальных зон, исключая попадание влаги в

застойные горизонтальные участки, технологичное завершение углов и примыканий, благодаря маячковым направляющим, и полное армирование углов с помощью перфорации и стеклотканевой сетки.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Плотность стеклотканевой сетки	г/м ²	-	145
Размер профиля	мм	-	25x25
Ширина сетки	см	-	10
Длина	м	-	2,5

Производство работ:

СТО 72746455-4.4.2-2017 «Системы фасадные тонкослойные композиционные ТЕХНОНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям».

Транспортировка:

Транспортирование и хранение производят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54359-2011.